

LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



APLICAÇÕES:

A Fita Antiderrapante Segura é indicada para uso em soleiras de portas, escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões.

COMPOSIÇÃO / DADOS TÉCNICOS:

- **Abrasivo:** Óxido de Alumínio.
- **Costado:** Papel Kraft impermeabilizado a prova d'água.
- **Adesivo:** Resina sobre Resina, cola semi-sintética + linner em papel siliconado.
- **Cores Disponíveis:** Preto.
- **Dimensões da Fita:** 50mm x 5.000mm e 50mm x 20.000mm.
- **Embalagem:** contém vedador de borda.

FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA

Instruções de Uso:

Antes da instalação, recomendamos a aplicação de um removedor na superfície, em seguida lavar com água e sabão para completa remoção de gorduras, ceras e do pó mais fino. Seque bem a superfície

Recorte a fita antiderrapante no tamanho desejado e arredonde os cantos.

Descole apenas a extremidade da fita ajustando-a na área correspondente, cole o restante removendo gradativamente o papel protetor do adesivo, evitando o contato dos dedos com o mesmo. Pressione bem a fita e certifique-se que esteja completamente fixada ao piso.

Após a fixação da fita antiderrapante, aplique um filete do vedador de bordas nas extremidades da fita rente ao piso. Sua utilização é determinante para garantir a durabilidade da aplicação, tendo como função o de impedir a penetração de líquidos e sujeiras sob a fita antiderrapante. Após 2 horas, verifique se o vedador de bordas está completamente seco. Em caso positivo, a área pode ser liberada. Evite lavar com frequência.


Recomendações:

NÃO INDICAMOS a aplicação da Fita Antiderrapante em cozinhas industriais, açougues, frigoríficos, retificas, ou áreas que apresentam grande oleosidade; em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotores; áreas próximas a piscina ou exposição contínua a água ou umidade. Não aplicar em locais onde a temperatura for inferior a 10°C. Não arrastar objetos em áreas onde a Fita Antiderrapante esteja aplicada.

Se aplicada em pisos que apresentem rejuntas a fita Antiderrapante deverá cobrir apenas placas inteiras do piso, não devendo ser aplicada continuamente sobre rejuntas.

Exemplos para Aplicação:

ÁREAS COM REJUNTE

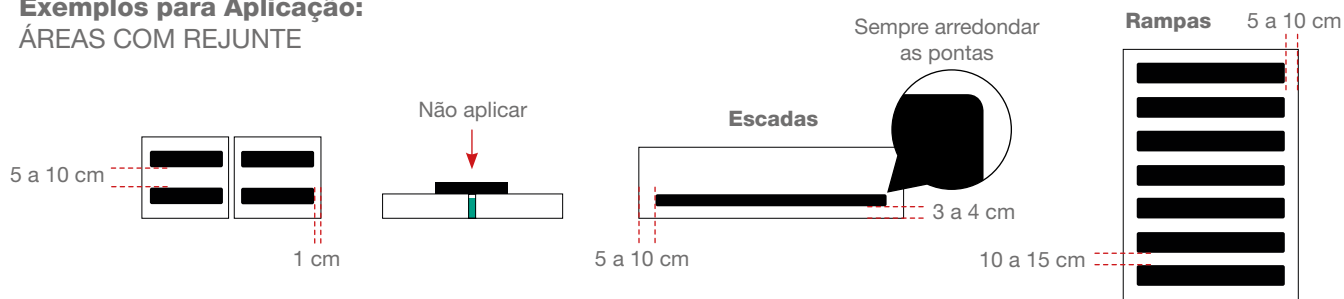

ATENÇÃO: Não aplique em superfícies porosas, como por exemplo: ardósia, pedra sabão, piso vinílico, piso laminado e cimento aparente.

A Lixas Tatu garante seus produtos contra defeitos de fabricação. A não observância das recomendações acima poderá ocasionar o descolamento da Fita Antiderrapante, fato não coberto por esta garantia.

INSTRUÇÕES DE USO

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser mantido em local com temperatura de 15° C a 27° C. Nas condições acima a validade do produto será de 24 meses.

Televendas

11 4674-6216

WWW.LIXASTATU.COM.BR

SAC

+55 (11) 4674-6213

sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.478/0002-73
Indústria Brasileira
Av. Brasil, 1728 - Ferraz de
Vasconcelos SP - CEP 08529-310

