


LIXAS TATU



TRADIÇÃO EM ABRASIVOS

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

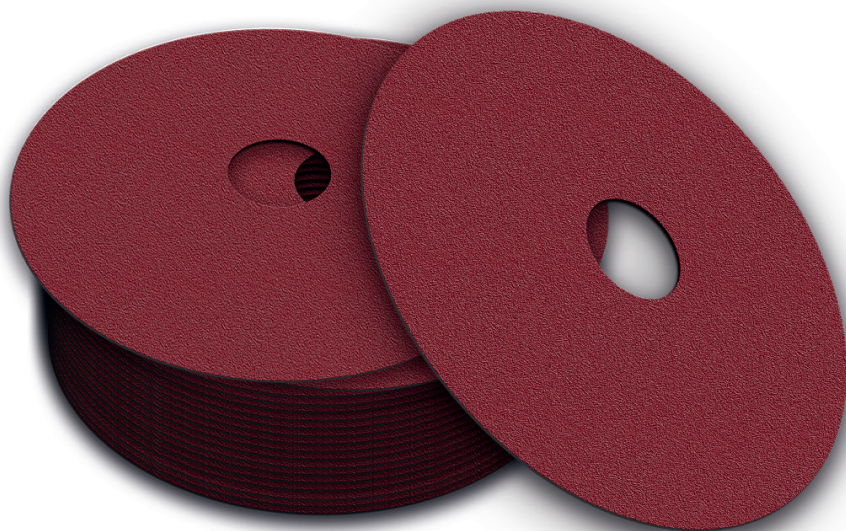

APLICAÇÕES

Disco indicado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfícies, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral. A utilização deve ser por meio de esmerilhadeiras/lixadeiras angulares respeitadas as RPM's máximas. Produzido com abrasivo óxido de alumínio.

Especificações

Diâmetro	4,5" – 115 mm	7" – 180 mm
Furo	22,2 mm + 0,16 mm	22,2 mm + 0,16 mm
RPM de Uso	13300 / 80 m/s	8500 / 80 m/s

Grãos Disponíveis

Desbaste	Semi-Acabamento	Acabamento
24	50	100
36	60	120
	80	

FT05 DISCO DE LIXA TATU

FT05 DISCO DE LIXA TATU

COMPOSIÇÃO

Fibra vulcanizada, abrasivo de óxido de alumínio e adesivo resina.

Observação: Não contém metais pesados. Material não reativo.

Benefícios	<ul style="list-style-type: none">• Base de costado rígida e resistente, forte ligação da resina proporcionando maior durabilidade;• Mais produtividade nas operações de média e alta pressão;• Menos esforço e mais segurança para o usuário.
Instruções de Uso	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado para remoção de soldas, nivelamento e limpeza de superfície, rebarbações, desbastes e aplicações em ferramentaria em geral;• Indicado para uso em aço, metais ferrosos e não ferrosos, operações de média e alta pressão;• Monte no eixo da lixadeira/esmerilhadeira o suporte para Disco de Lixa e posicione o disco sobre o suporte, coloque a contra-porca e aperte-a com a ferramenta adequada.

Informações à Saúde e Segurança

As operações de desbaste produzem fagulhas, cavacos e limalhas, sendo assim, é de extrema importância a proteção dos olhos. Utilize os EPI's necessários de acordo com a operação: **Óculos de Segurança, Protetores Faciais, Máscaras contra Pó, Luvas.**

Os Discos também devem ser protegidos utilizando a capa de proteção adequada a cada equipamento, pois em caso de quebra acidental de um disco, a capa de proteção evita que os pedaços atinjam o operador ou pessoas que estejam próximas.

Mais informações podem ser consultadas na norma "Ferramentas abrasivas – Uso, manuseio, segurança, classificação e padronização" ABNT NBR 15230.

DESCARTE

Coletar o resíduo em bags ou caixas. Caso a reciclagem não seja possível, o material pode ser disposto em aterro sanitário.

ARMAZENAMENTO

Manuseie com cuidado, evitando quedas e batidas, caso o disco for danificado o mesmo não deve ser utilizado. O produto deve ser armazenado em local seco, longe de umidade à uma temperatura entre 15°C a 27°C. Nas condições acima, a validade do produto é de 5 anos.

TELEVENDAS
+55 11 4674-6216

WHATSAPP
+55 11 98197-3131

www.lixastatu.com.br

SAC
sac@lixastatu.com.br

Indústria e Comércio
Gotthard Kaesemodel S.A.
CNPJ: 84.685.748/0002-73
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Av. Brasil, 1728 – Ferraz de
Vasconcelos SP – CEP: 08529-310

