

LIXAS TATU

TRADIÇÃO EM ABRASIVOS



FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Aplicações

As Fitas Antiderrapantes Segura Premium são indicadas para uso em soleiras e portas, degraus e escadas, pisos de superfícies lisas internas e externas que apresentam perigo de escorregões como bordas de deck de PVC e box de banheiro. **Textura não abrasiva.**

Composição e Dados Técnicos

- **Material base não abrasivo**
- **Adesivo:** Acrílico;
- **Dimensões da Fita:** 50mm x 5.000mm;
- **Superfície:** Diamante;
- **Cor disponível:** Preta;
- **Fixação:** A partir de 12 horas;
- **Validade:** 24 meses após fabricado (Vide embalagem).



FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM


FITA ANTIDERRAPANTE SEGURA PREMIUM

Instruções de uso

- Recomendamos o uso de removedor na superfície, em seguida lavar com água e sabão para completa remoção de impurezas (Gordura, cera e pós mais finos). Seque bem a superfície;
- Corte a fita no tamanho desejado, arredondando as pontas para que evitem pontas de soltura;
- Descole a extremidade da fita, soltando gradativamente, removendo o papel protetor do adesivo e aplicando na posição desejada, evitando contato com dedos durante esta etapa. Pressione bem a fita e certifique-se que esteja fixa ao piso;

Recomendações

Não aplique sobre emendas de piso (rejunte) mesmo que este seja de cerâmica. Não aplicar em superfícies porosas, caso este piso contenha rejuntas, a Fita deverá cobrir apenas placas inteiras do piso, não devendo jamais ser aplicada continuamente sobre rejuntas. Não se deve arrastar objetos sobre a Fita, caso seja necessário o transporte, utilizar meios com rodas macias (ex.: Borracha). Não indicamos a aplicação da Fita em áreas sujeitas a tráfego de veículos automotivos, veículos pesados e de grande tração (ex.: Empilhadeiras) ou em áreas sujeitas a tráfego intenso de pessoas. Sugerimos o arredondamento dos cantos da fita antes de sua aplicação, evitando assim pontos críticos de soltura. Ao aplicar a fita em áreas que possam molhar, recomendamos aguardar 12 horas após a aplicação para uma melhor fixação do produto.

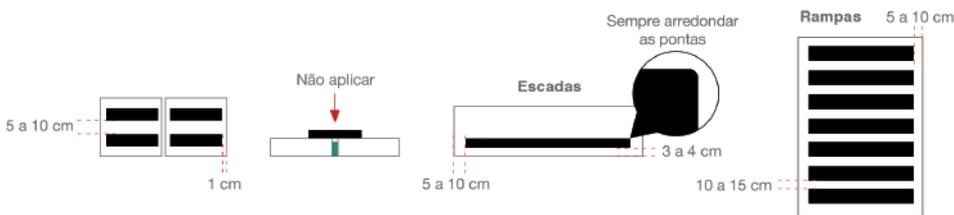

ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser estocado em sua embalagem original a uma temperatura entre 15° C a 27° C. Nas condições acima a validade do produto é de 24 meses.

Exemplo de aplicação